Bhavnagar Municipal Corporation

રોડ જા.નં.૨૧૮૭
તા.– ૩/૯/૧૮

રજાચીઠ્ઠી

રોડઝ વિભાગ,
તા.૨૭/૮/૨૦૧૮.

પ્રતિ,
કલ્યાણભાઈ મકોડભાઈ પટેલ તથા અન્યો,
તરસમીયા રે.સ.નં.૪૪/૪ પૈકી,
ટી.પી.નં.–૧૪, એફ.પી.નં.–૨૦/૨,
૪૫ મી. રીંગ રોડ,
ભાવનગર.

વિષય :– ૪૫ મી. આઉટર રીંગ રોડ પર તરસમીયા રે.સ.નં.૪૪/૪ પૈકી, ટી.પી.એસ.નં.–૧૪, એફ.પી.નં.–૨૦/૨, માં આવેલ સોસાયટીમાં સ્વખર્ચે મેન્યુઅલી એસ્ફાલ્ટ કારપેટ મેથડથી આંતરીક રસ્તા ડેવલપ કરવાનું કામ.
સંદર્ભ :– રોડ ઈ.નં. ૭૪૦,તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ ની આપની અરજી.

ઉપરોકત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે આપની માંગણી મુજબ, આ સાથેના લે–આઉટ પ્લાનમાં દર્શાવેલ રસ્તાઓને ડામર રોડથી ડેવલપ કરવા માટે એસ્ટીમેટ રૂ.૪૫૬૯૦૫.૭૦ થાય છે. એસ્ટીમેટના ૫ % મુજબ ઈ.ટી.પી. ચાર્જ **રૂ.૨૨૮૪૬.૦૦/–** થાય છે જે તમોએ ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં પહોંચ નં.૧૫૪૭૪, તા.૨૧/૮/૧૮ થી જમા કરી આપેલ છે. આથી નીચેની શરતોને આધિન સ્વખર્ચે રોડ ડેવલપ કરવાની મંજુરી આપવામાં આવે છે. આ નીચે દર્શાવેલ શરતોની રૂ. ૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ ઉપર બાંહેધરી આપવામાં આવેલ છે તેનું પાલન કરવાનું રહેશે.

(૧) સદરહુ કામ શરૂ કરતા પહેલા મ્યુ. કોર્પોરેશનમાં લેખીત જાણ કરવાની રહેશે.

(૨) રસ્તાના વિકાસકામોનો તમામ ખર્ચ તમોએ ભોગવવાનો રહેશે.

(૩)રોડ વિભાગના સ્પેસીફીકેશન મુજબ કામ કરવાનું રહેશે.

(૪) સમયાંતરે રોડ વિભાગના એન્જીનીયરની સ્થળ તપાસ કરાવવાની રહેશે.

(૫) ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પ્રવર્તમાન નીતીનિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

કાર્યપાલક ઈજનેર
રોડઝ વિભાગ

બી.પી.એમ.સી.એકટની કલમ ૧૫૯ અન્વયે ડ્રેનેજ લે–આઉટ પ્લાનની પરવાનાગી

ડ્રેનેજ વિભાગ,
મહાનગરપાલિકા, ભાવનગર.
નંબર :– ૨૩૩
તા.0૬/0૮/૨૦૧૮

પ્રતિ,

શ્રી.કલ્યાણભાઈ મફતભાઈ પટેલ તથા અન્યો,
"શ્રી વલ્લભ" સર્વે નં. ૪૪/બ-P, FP નં. ૨૦/૨
TP સ્કીમ નં. ૧૪ O.P. નં. ૨૦, તરસમીયા,
ભાવનગર

વિષય :– સર્વે નં. ૪૪/બ - પૈકી માં
ડ્રેનેજ લે–આઉટ મંજુરી બાબત.

સંદર્ભ :– આપની અરજી તા. ૨૭.0૭.૨૦૧૮

જય ભારત સાથ જણાવવાનું કે, આપની ઉપરોકત વિષય બાબતની સંદર્ભ પત્રથી મળેલ અરજી અંગે આ સાથે ~~સીટી એન્જી.~~શ્રી તથા કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી મંજુરી નંબર ૧૧૦ તા. 0૬/0૮/૧૮ મુજબ પાછળની શરતોને આધીન મંજુરી આપવામાં આવે છે.

અધિક મદદનીશ ઈજનેર
ડ્રેનેજ વિભાગ,
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર.

૬/૮/૧૮
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર
(ડ્રેનેજ વિભાગ)
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

કાર્યપાલક ઈજનેર
ડ્રેનેજ વિભાગ,
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર.

D:\TRIVEDI BHAI\25-10-2017\RAZA CHHITHI\25-10-1.9.doc

-:: શ ર તો ::-

૧૦

(૧) ઉપરોક્ત સ્થળે ડ્રેનેજ લાઈન સ્વખર્ચે નાખવાની રહેશે.

(૨) મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન નાં ડ્રેનેજ વિભાગના સંપૂર્ણ સુપરવિઝન હેઠળ કામ કરવાનું રહેશે.

(૩) એકસ્ટનલ રોડ ઉપરની ડ્રેનેજ લાઈનની માલિકી મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશનની રહેશે.

(૪) હાઉસ કનેક્શનની યુનિટ વાઇજ મંજુરી અલગથી મેળવવાની રહેશે.

(૫) સમગ્ર ડ્રેનેજ લાઈનનું મેઈન્ટેનન્સ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન વિસ્તાર ન સંભાળી ત્યાં સુધી સોસાયટીએ માલિકે કરવાનું રહેશે.

(૬) કામ પૂર્ણ થયેથી ફ્લો ટેસ્ટ તથા હાઈડ્રોલિક નાં ટેસ્ટ આપી ત્રણ (૩) માસમાં કમ્પ્લીશન સર્ટીફીકેટ મેળવી લેવાનું રાહેશે. અને ત્યારબાદ મેઈન લાઈનનું જોડાણ (મ્યુનિ.કોર્પો. ના) સક્ષમ અધિકારી ની હાજરી માં કરવાનું રહેશે.

(૭) સદરહુ ડ્રેનેજ લાઈન મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન અન્ય કોઈપણ જોડાણોકરી શકે અને કરાવી શકશે.

(૮) ઉપરોક્ત કોઈપણ શરતનો ભંગ થયેથી આ મંજુરી આપોઆપ રદ થયેલી ગણાશે.

(૯) ડ્રેનેજ વિભાગનાં પેટા નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલનકરવાનું રહેશે.

(૧૦) ઉપરોક્ત ડ્રેનેજ મંજુરી સામેની અપીલમાં વિરુદ્ધ ઠરાવ થયેથી આપેલ મંજુરી આપોઆપ રદ ગણાશે.

(૧૧) ૨૦૦ mm તથા ૨૫૦ mm Ø કયું. ની ડ્રેનેજ લાઈન એ એ ક્લાસ ચીની પાઇપ ૦૪ - એ તથા ૧૧ - બી - ટાઈપ મેન હોલ ૨૫ નંગ તથા — સ્પેસીફીકેશન મુજબ બનાવવાનાં રહેશે.

(૧૨) કામ પૂર્ણ થયેથી સૂચિત ડ્રેનેજ લાઈનનો ફ્લો ટેસ્ટ આપવાનો રહેશે.

(૧૩) સ્વખર્ચે ડ્રેનેજ લાઈન નાંખવા બાબતમાં કોઈપણ કાયદાકીય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયે અથવા મનાઈ હુકમ આવશે તો સદરહુ મંજુરી રદ કરવાનો ખાતાને અધિકાર રહેશે.

રજા ચિઠ્ઠી લેનારની સહી
ડ્રેનેજ વિભાગ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

PROPOSED RESI. DRAINAGE LAY-OUT PLAN FOR RESIDENTIAL USE IN SUR. NO.44/4-P,T.P.S.NO.14,O.P NO.20,F.P NO.20/2, TARSAMIYA,BHAVNAGAR.

OWNER NAME

SHRI - KALYANBHAI MAKODBHAI PATEL
SHRI - VIPULBHAI BHAGVANBHAI
SHRI - KALPESHBHAI BHAGVANBHAI
SHRI - KANTABEN KALYANBHAI
SHRI - SANJAYBHAI KALYANBHAI
SHRI - JAYESHBHAI KALYANBHAI
SHRI - PANKAJBHAI KALYANBHAI
SMT - SAVITABEN BHAGVANBHAI
SMT - VARSHABEN BHAGVANBHAI
SMT - SHOBHABEN BHAGVANBHAI

OWNER & SIGN.

SHRI - KALYANBHAI MAKODBHAI PATEL &OTHERS NA POAH- VIPULBHAI BHAGVANBHAI

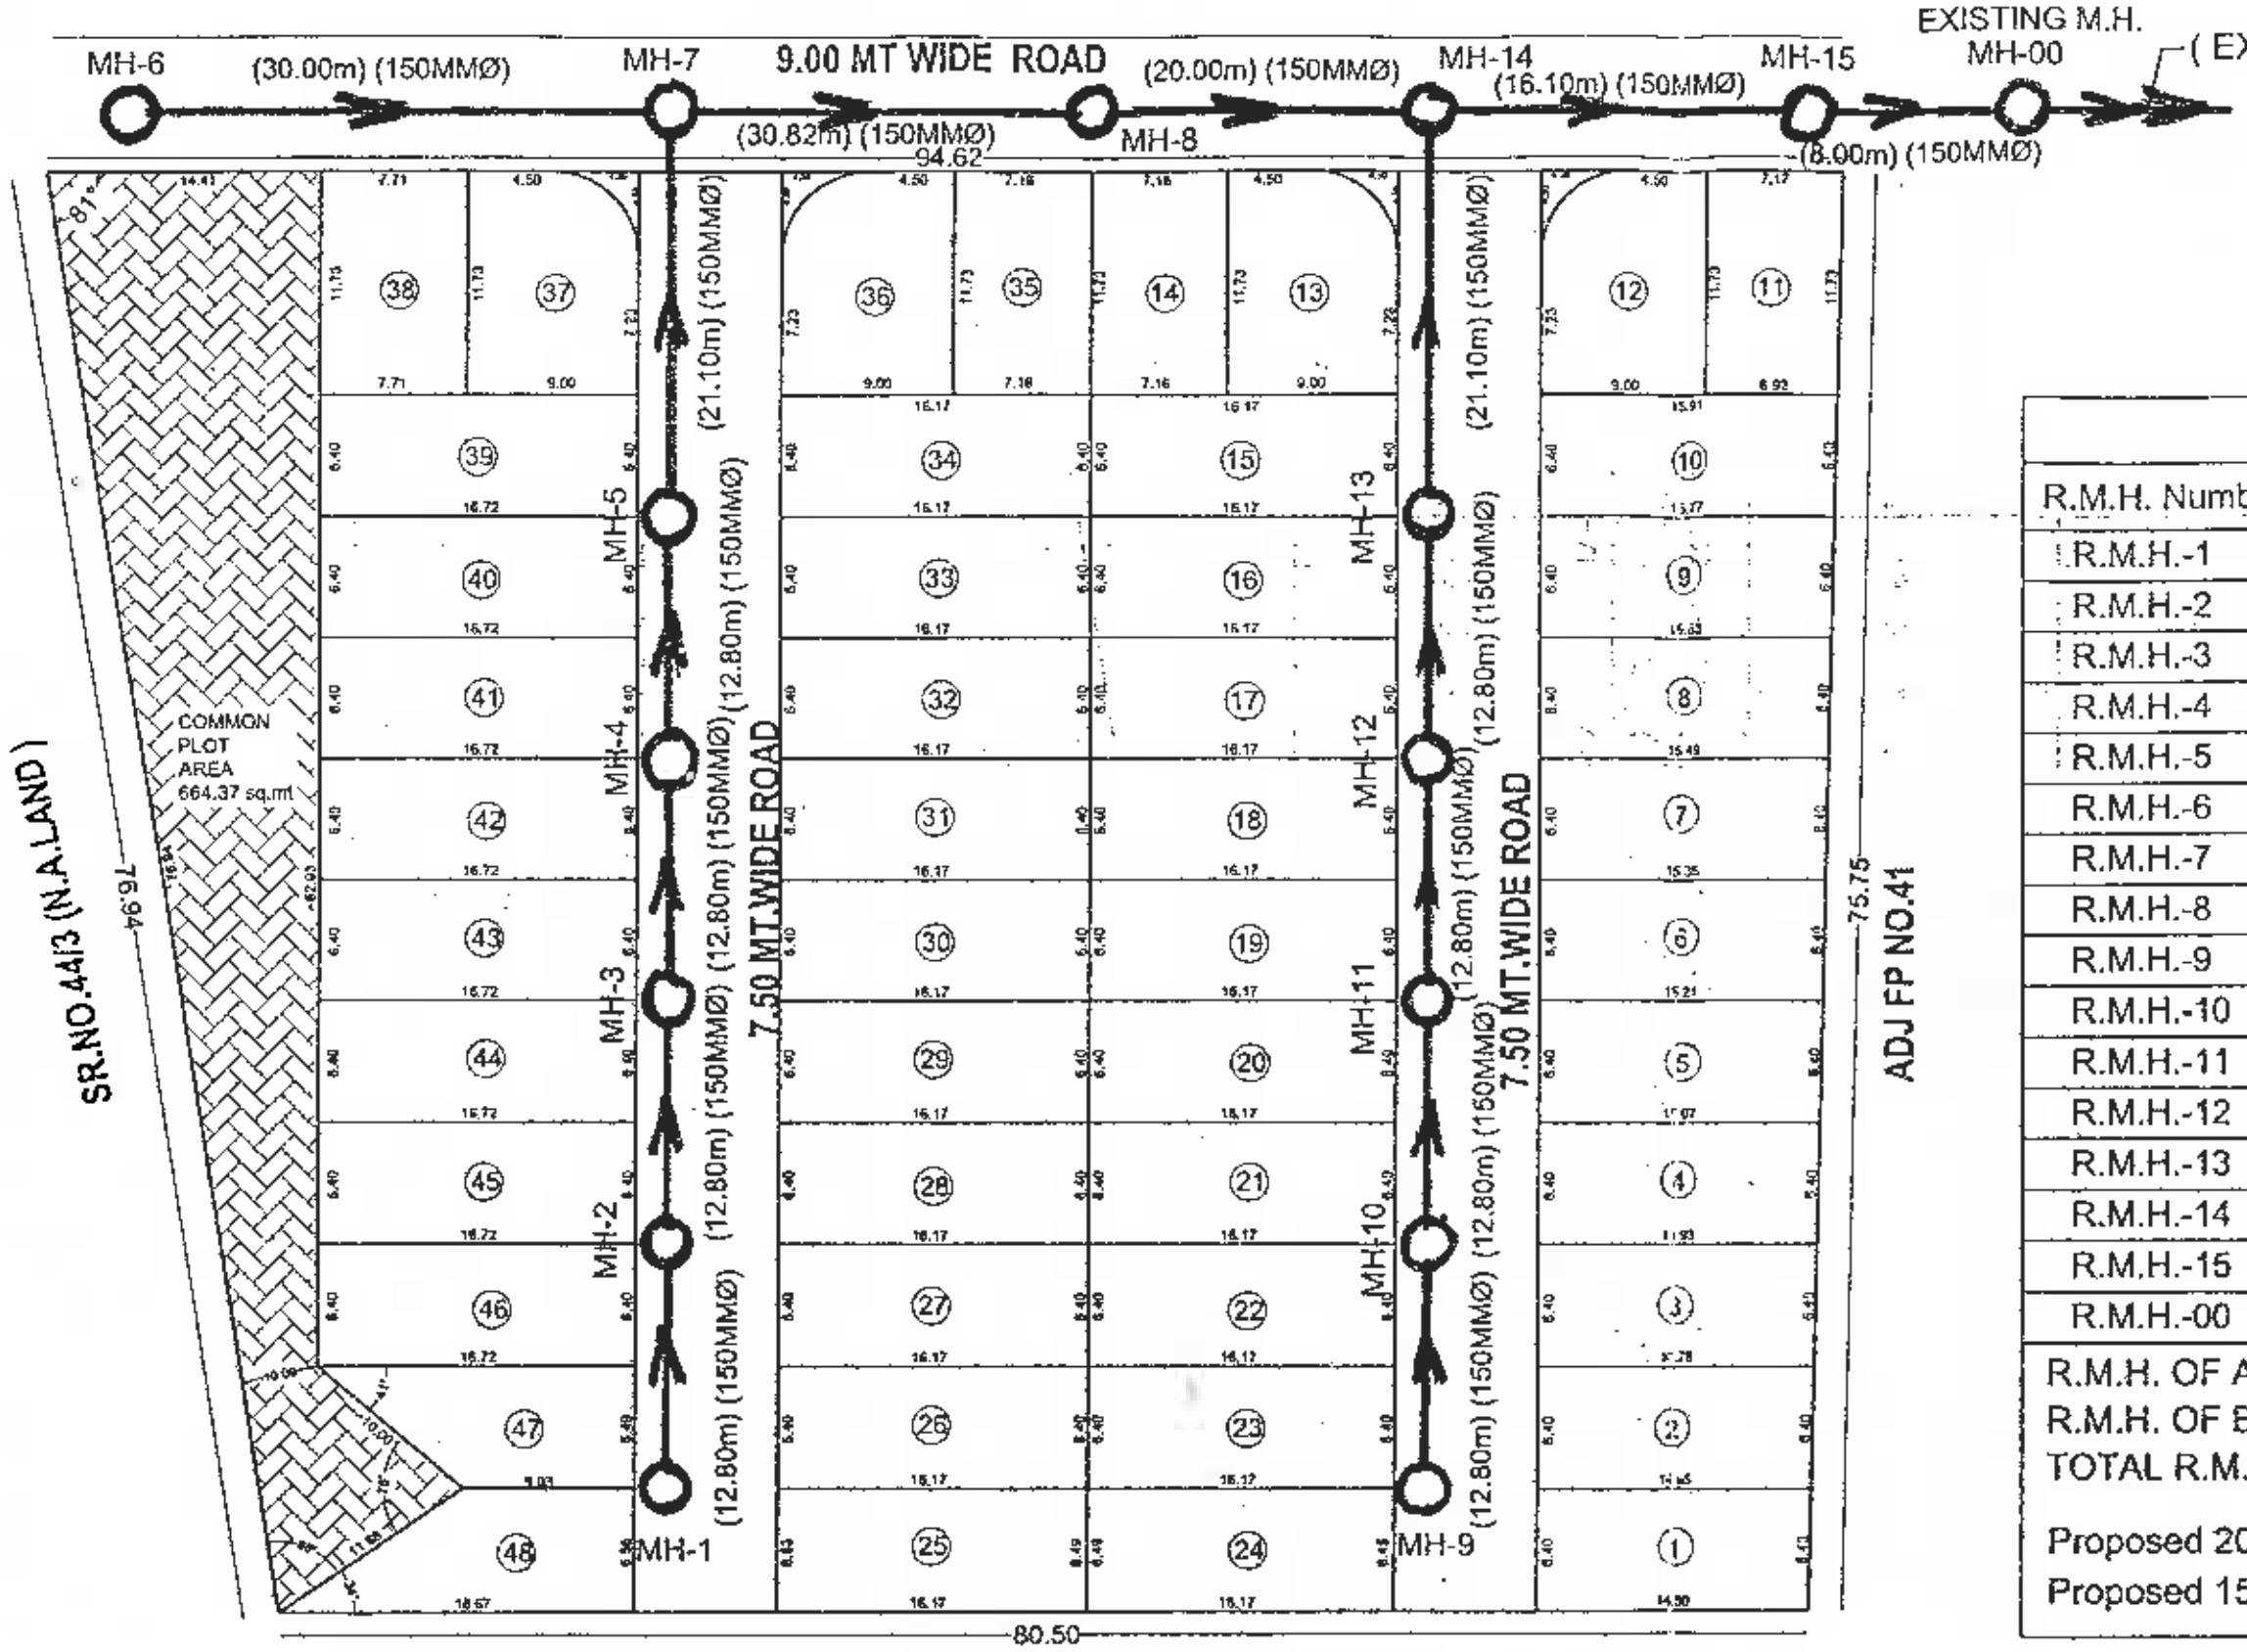

LAY OUT PLAN (SCALE : SR.NO.45/2 D (N.A.LAND)

DETAILS OF R.M.H.

R.M.H. Number	DEPTH	I.L.	TYPE
R.M.H.-1	0.45 mt.	99.55	A-TYPE
R.M.H.-2	0.50 mt.	99.50	A-TYPE
R.M.H.-3	0.55 mt.	99.45	A-TYPE
R.M.H.-4	0.60 mt.	99.40	A-TYPE
R.M.H.-5	0.65 mt.	99.35	A-TYPE
R.M.H.-6	0.60 mt.	99.40	B-TYPE
R.M.H.-7	0.70 mt.	99.30	B-TYPE
R.M.H.-8	0.80 mt.	99.20	B-TYPE
R.M.H.-9	0.40 mt.	99.60	A-TYPE
R.M.H.-10	0.50 mt.	99.50	A-TYPE
R.M.H.-11	0.60 mt.	99.40	A-TYPE
R.M.H.-12	0.70 mt.	99.30	A-TYPE
R.M.H.-13	0.80 mt.	99.20	A-TYPE
R.M.H.-14	0.90 mt.	99.10	B-TYPE
R.M.H.-15	1.00 mt.	99.00	B-TYPE
R.M.H.-00	1.10 mt.	99.90	Existing R.M.H.

R.M.H. OF A-TYPE = 10 nos.
R.M.H. OF B-TYPE = 05 nos.
TOTAL R.M.H. = 15 nos.

Proposed 200mm Ø S.W.P. & Total Length 104.92 m.
Proposed 150mm Ø S.W.P. & Total Length 150.00 m.

NOTES :

- EXISTING DRAINAGE LINE ARE 600mm Ø R.C.C. LINE.
- PROP. DRAINAGE LINE ARE 200mm Ø (104.92 m.) S.W.P. LINE.
- PROP. DRAINAGE PIPE ARE 150mm Ø (150.00 m.) S.W.P. LINE.
- R.M.H.

Licence Plumber
Girish K. Thakkar
Hudco, Anandnagar,
BHAVNAGAR.

PLUMBER

આ નકશા ડ્રેનેજ કનેકશન રજા ચિઠ્ઠી નં 233 તા.../.../18 ની શરતોને આધીન મંજુર કરવામાં આવે છે.



Distance	G.L.	I.L.	Depth
30.00	100.19	99.40	0.60
30.82	100.13	99.30	0.70
20.00	100.00	99.20	0.80
16.10	99.92	99.10	0.90
8.00	99.80	99.00	1.00
104.92	EXIS.	R.M.H.	1.10

DETAILS OF L.S. SECTION

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર
(ડ્રેનેજ વિભાગ)
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા





KEY PLAN (N.T.S)

કાર્યપાલક ઈજનેર
(ડ્રેનેજ વિભાગ)
ભાવ. મહાનગરપાલિકા

AUTHORISED DRAINAGE DEPARTMENT

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા – ભાવવનગર

વો. વ. જા. નં. ......૭૯૨........

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી
વોટર વર્કસ વિભાગ,
મહાનગર પાલિકા– ભાવનગર
તા. ૩૦ / ૮ /૧૮

–:: રજા ચિઠ્ઠી ::–

પ્રતિ ,
શ્રીપટેલ કલ્યાણભાઈ મકોડભાઈ તથા અન્યો
રે.સર્વે નં.૪૪/૪ ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૪, ઓ.પી.નં.૨૦
તરસમીયા, રીંગ રોડ,બક્ષપાર્કની પાસે, ભાવનગર

વિષય :– પ્લોટ નં.૨૦/૨ રે.સર્વે નં.૪૪/૪–પી., બ્લોક નં. ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૪,ઓ.પી.નં.૨૦, એફપી.નં. ૨૦/૨ તરસમીયા બીલ્ડરના સ્વખર્ચે પાણીની લાઈન નાખવાનુ કામ.

સંદર્ભ :– (૧) આપશ્રીની અરજી તા. ૪/૫/૧૮

(૨) સીટી એન્જીનીયર કચેરી મંજુરી નં.૪૩ તા.૨૪/૮/૧૮

ઉપરોકત વિષયે અને સંદર્ભે પ્લોટ નં.૨૦/૨ રે.સર્વે નં.૪૪/૪–પી., બ્લોક નં. ટી.પી.સ્કીમ નં.,ઓ.પી.નં.૨૦, એફપી.નં. ૨૦/૨ તરસમીયા બીલ્ડરના સ્વખર્ચે નાખવાના કામ માટે સી.ઈ. મંજુરી નં.૪૩ તા.૨૪/૮/૧૮ થી મળેલ મંજુરી અન્વયે આ સાથે સામેલ નકશામા દર્શાવ્યા મુજબ તથા પાછળ દર્શાવેલ શરતોનો અમલ કરવાની શરતે આપના ખર્ચે પાણીની પાઈપ લાઈન નાખવાની મંજુરી આપવામાં આવે છે.

(૧) ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગ ધ્વારા મંજુર કરેલ લે–આઉટ પ્લાનમાં દર્શાવેલ તમામ શરતોનો અમલ કરવાનો રહેશે.
(૨) મહાનગરપાલિકાની પાણીની લાઈન સાથે જોબની મંજુરી સમયે વિભાગની સુચના અનુસાર મંજુરી મેળવી સુચના અનુસારની કામગીરી કરવાની રહેશે.
(૩) હાલ માત્ર પાણીની પાઈપ લાઈન નાખવાની જ મંજુરી આપવામાં આવે છે.
(૪) પાણી મેળવવા માટે જોબની મંજુરી સમયે પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર ૨૫ % ડેવલપમેન્ટ પૂર્ણ કર્યાના આધારો રજુ કર્યાબાદ જોબની મંજુરી આપવામાં આવશે.
(૫) તમામ મટીરીયલ્સ આઈ.એસ.આઈ.માર્કાનુ અને સારી ગુણવતા વાળુ વાપરવાનુ રહેશે.
(૬) શહેરની પાણી પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ જોબ મંજુરી સમયે મહાનગરપાલિકા ધ્વારા જે નિર્ણય કરવામાં આવે તે બંધન કર્તા રહેશે.

(સુપરવીઝન ચાર્જ પેટે રૂા.૯,૯૮૦ /–મ્યુનિ.પહોચ નં. ૧૫૭૦૮ તા.૨૪ / ૮ /૧૮ થી વસુલ આવેલ છે.)

(ચકાસણી ફી પેટેરૂા.૯,૯૬૦ /–મ્યુનિ.પહોચ નં. ૧૫૭૦૮ તા.૨૪ / ૮ /૧૮ થી વસુલ આવેલ છે.)

30/8/18
અધિક મદદનીશ ઈજનેર
વોટર વર્કસ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર

30-08-18
કાર્યપાલક ઈજનેર
વોટર વર્કસ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર

—:: શરતો ::—

(૧) મંજુર થયેલ પાણીની પાઈપ લાઈન નાખવાનું કામ શરૂ કરતાં પહેલા અત્રેની કચેરીને લેખિત જાણ ક રહેશે.

(૨) આ પાઈપ લાઈનનાં કામ માટે પાઈપ, જોઈન્ટસ, વાલ્વ વગેરે આઈ. એસ. આઈ. માર્કાનાં અને વોટર વ. વિભાગને પ્રથમ બતાવીને અને વિભાગની સુચના અનુસાર જ વાપરવાના રહેશે.

(૩) આ પાણીની પાઈપ લાઈનનુ તમામ કામ મંજુરી મુજબ પૂર્ણ કરી તેનુ અત્રેના વિભાગના સબંધિત કર્મચારીની હાજરીમાં નિયમોનુસાર હાઈડ્રોલીક ટેસ્ટીંગ આપવાનુ રહેશે.

(૪) પાણી મેળવવા જોબવર્ક માટે મહાનગરપાલીકાની સુચના મુજબ જોડાણ માટેની લાઈનોનું આયોજન કરવાનું રહેશે અને સૂચના પ્રમાણે મેઈન લાઈન સુધી સ્વખર્ચે લાઈન નાંખવાની રહેશે.

(૫) મહાનગરપાલીકા ધ્વારા આ નેટવર્કમાં જો કોઈ ફેરફાર સુચવવામાં આવે તો તે મુજબ સુધારા વધારા કરી આપવાનાં રહેશે.

(૬) કામ પૂર્ણ થયા બાદ અત્રેના વિભાગનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલોપમેન્ટ પૂર્ણ કર્યા અંગેનુ એન. ઓ. સી. મેળવી લેવાનું રહેશે.

(૭) મંજુર રહેલ લે– આઉટ પૈકીનાં ૨૫ % પ્લોટોમાં ડેવલપમેન્ટ પૂર્ણ કરી તે અંગેના આધારો રજુ થયા બાદ જ જોબવર્કની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

(૮) પાઈપ લાઈન નાંખવા સમયે કે જોબવર્ક દરમિયાન રોડ ક્રોસ કરવાનો થાય/ તોડવાની જરૂરત ઉભી થાય કે આડો ડાર કરવાનો થાય તો ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગની મંજુરી મેળવી તેના આધારો રજ કરવાનાં રહેશે.

(૯) આ પાણીની પાઈપ લાઈનનુ નેટવર્ક બી.પી.એમ.સી.એકટની કલમ ૨૨૪ હેઠળ જયાં સુધી મહાનગરપાલિકા ધ્વારા સંભાળવામાં આવે નહી ત્યાં સુધી આ તમામ પાઈપ લાઈનની મેઈન્ટેનન્સ સંબંધિત તમામ કામગીરી આપની રહેશે.

(૧૦) ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગની લે–આઉટ પ્લાન મંજુર અંગેની રજા ચિઠ્ઠીમાં દર્શાવેલ તમામ શરતોને આધિન આ પાણીની લાઈનના નેટવર્કની મંજુરી આપવામાં આવે છે.

(૧૧) ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગ ધ્વારા મંજુર કરાયેલ લે–આઉટ પ્લાનનાં આંતરીક રસ્તા પર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ડેવલપમેન્ટના ભાગ અન્વયે આ પાણીની લાઈનોના નાખવાની જ મંજુરી આપવામાં આવે છે. હાલ પાણી કનેકશન કે જોબની મંજુરી આપવામાં આવતી નથી.

(૧૨) પાણી મેળવવા જોબની મંજુરી આપવાના સમયે સમગ્ર શહેરની પાણીની પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ સંજોગોને આધિન ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ધ્વારા જે નિર્ણય કરે તે આપને બંધન કર્તા રહેશે.

PROPOSED WATER SUPPLY LAY-OUT PLAN FOR RESIDENTIAL USE SUR. NO.44/4-P.2,T.P.SNO.14,O.P NO.20,F.P NO.20/2, TARSAMIYA,BHAVNAGAR.

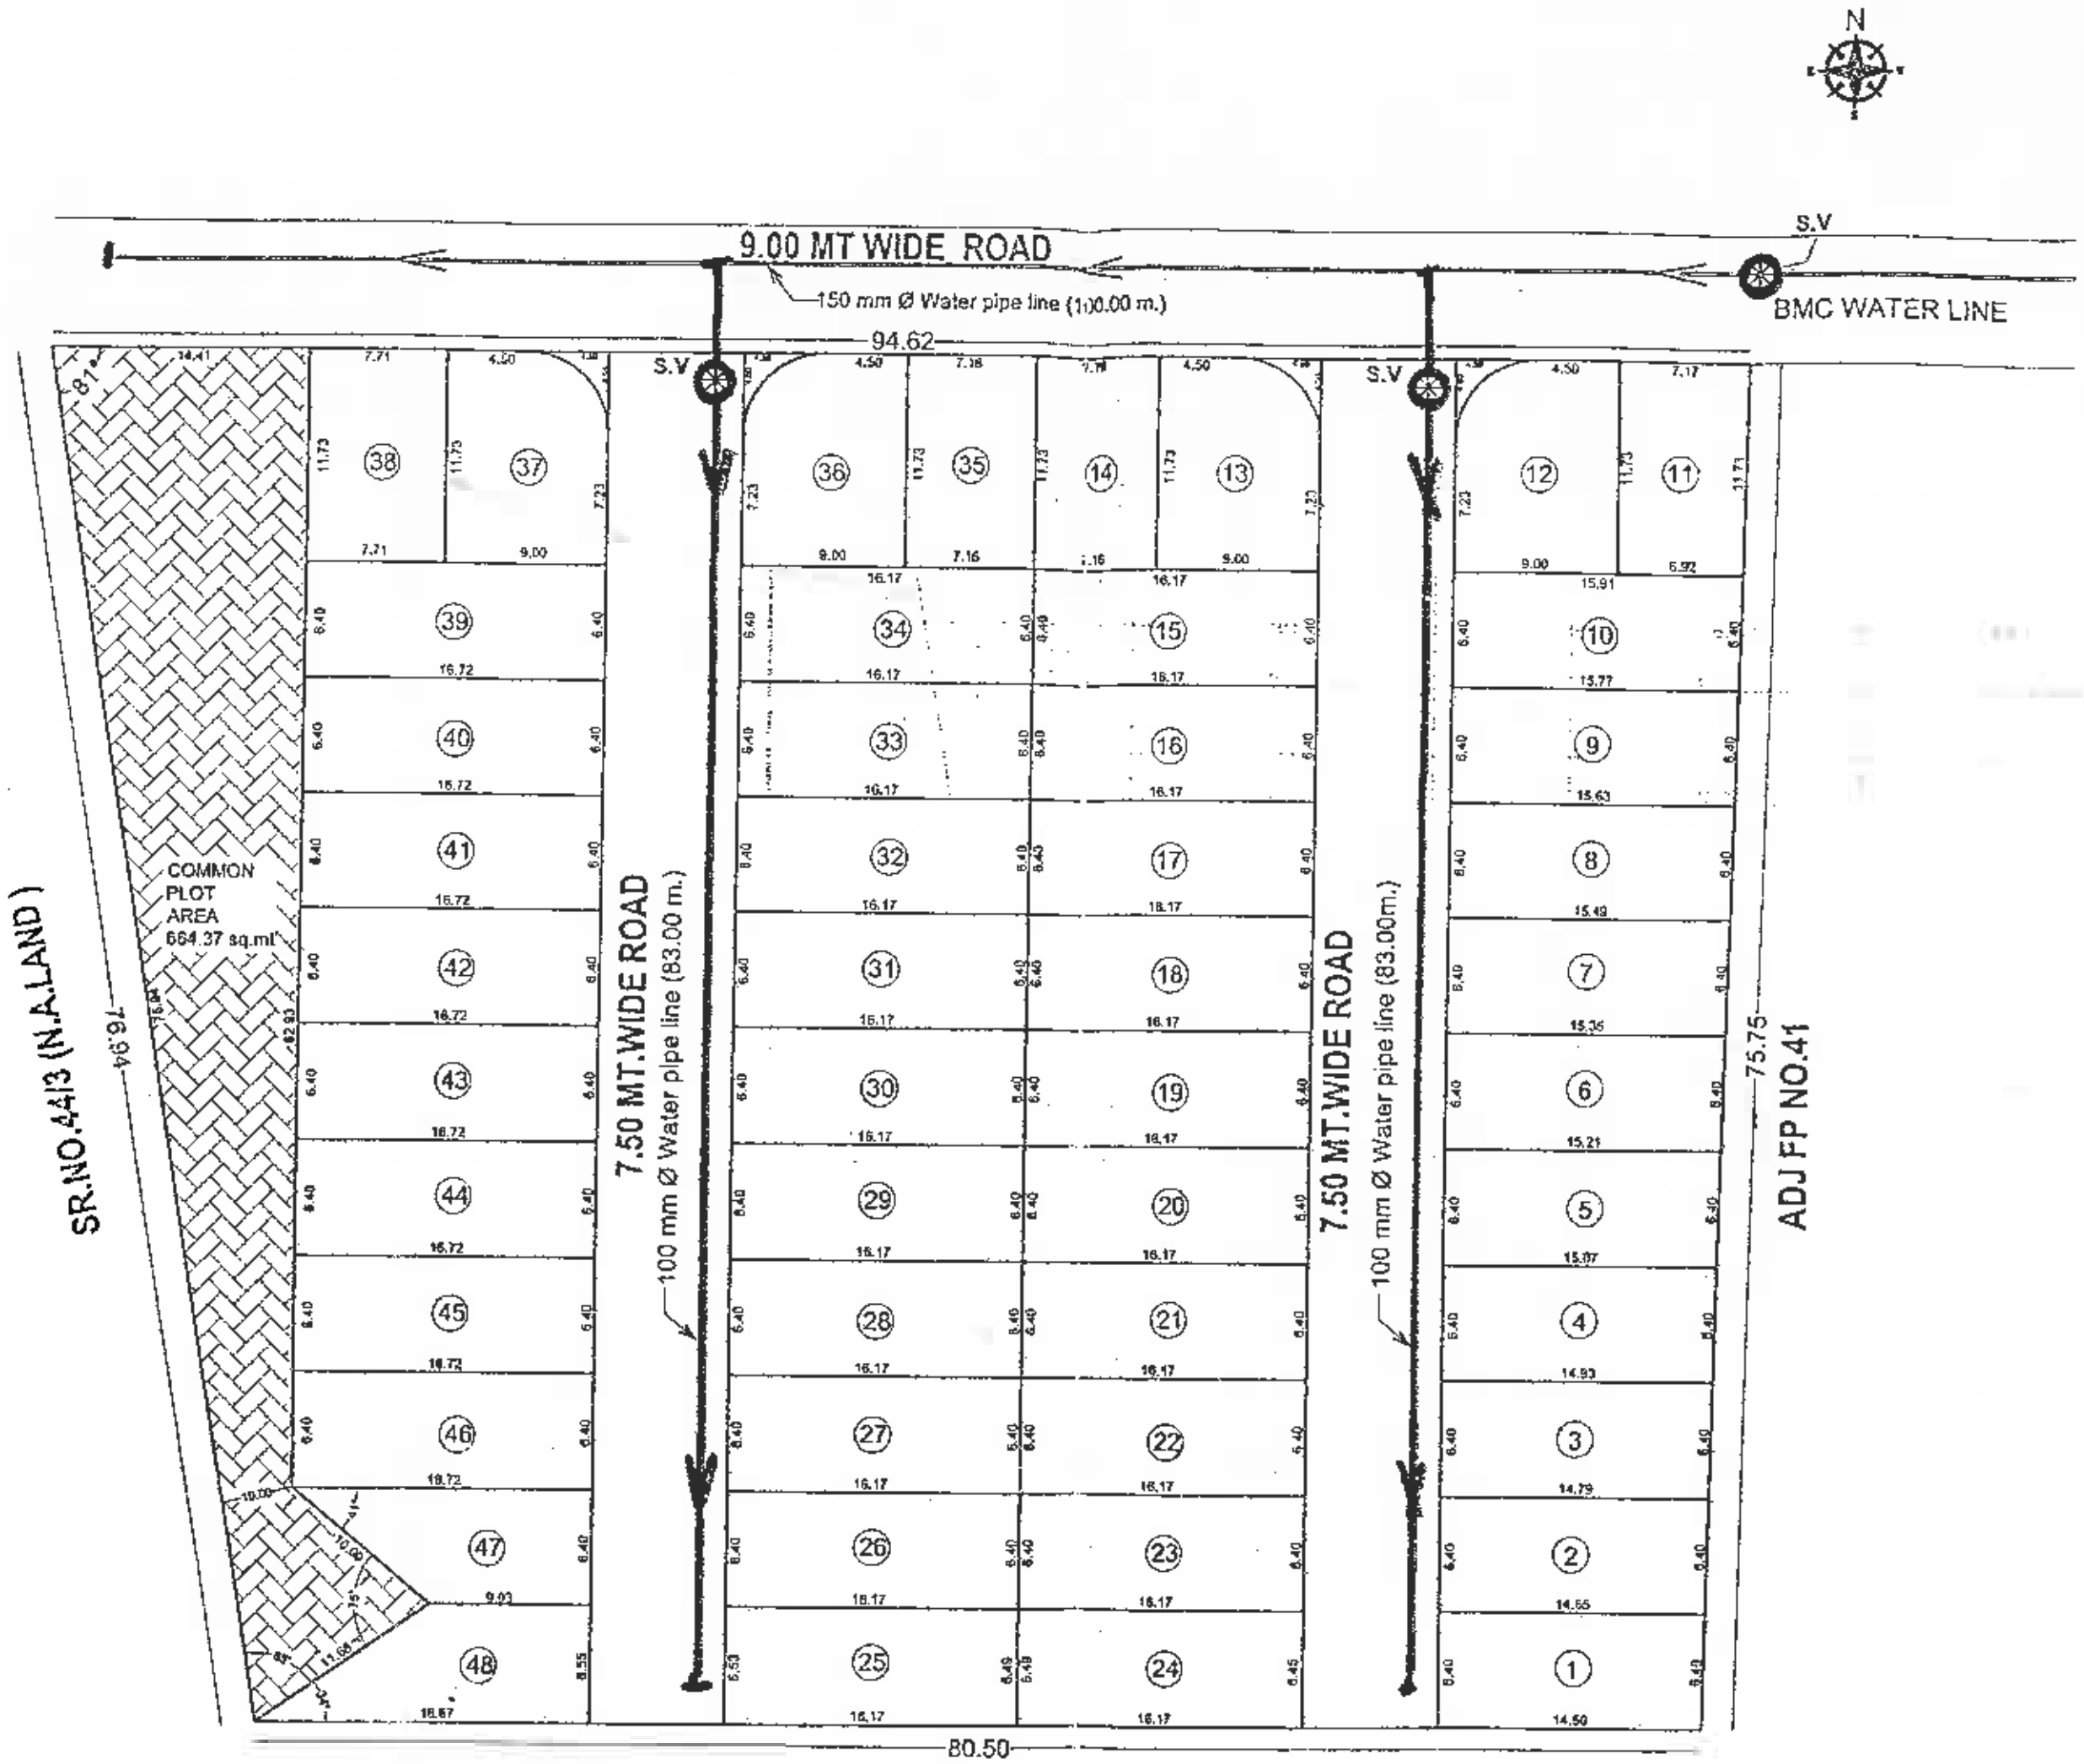

LAY OUT PLAN (SCALE : SR.NO.45/2 D (N.A.LAND)





KEY PLAN (N.T.S)

OWNER NAME

SHRI - KALYANBHAI MAKODBHAI PATEL
SHRI - VIPULBHAI BHAGVANBHAI
SHRI - KALPESHBHAI BHAGVANBHAI
SHRI - KANTABEN KALYANBHAI
SHRI - SANJAYBHAI KALYANBHAI
SHRI - JAYESHBHAI KALYANBHAI
SHRI - PANKAJBHAI KALYANBHAI
SMT - SAVITABEN BHAGVANBHAI
SMT - VARSHABEN BHAGVANBHAI
SMT - SHOBHABEN BHAGVANBHAI

OWNER & SIGN.

SHRI - KALYANBHAI MAKODBHAI PATEL &OTHERS
NA POAH VIPULBHAI BHAGVANBHAI

COLOUR NOTE & SYMBOL

- Existing Ø mm water pipe line
- Propo. 150 Ø mm water pipe line & Total Length 100.00 mt.
- Propo. 100 Ø mm water pipe line & Total Length 166.00 mt.
- S.V. = SLUICE VALVE
- A.V. = AIR VALVE
- 100 mm DIA.
- EC = END CAP
- B = BAND

Licence Plumber
Girish K. Thakkar
Hudco, Anandnagar,
BHAVNAGAR.

PLUMBER

30/8/18
અધિક મદદનીશ ઇજનેર
વોટર વર્કસ વિભાગ
મહાનગર સેવા સદન, ભાવનગર

30-08-18
કાર્યપાલક ઇજનેર
વોટર વર્કસ વિભાગ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

AUTHORISED DRAINAGE DEPARTMENT

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

રોશની વિભાગ

આ.ઇ./રોશની જાવક 618
તારીખ 21-07-18

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી
રોશની વિભાગ,
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા,
તા. ૨૧/૭/૨૦૧૮

પ્રતિ,
કલ્યાણભાઈ પટેલ તથા અન્ય
રે.સ.નં. - ૫૫/૫ p
તરસમીયા
ભાવનગર

વિષય:- સ્ટ્રીટલાઈટ સુવિધા સબબ સુપરવિઝન ચાર્જ તથા સ્ટ્રીલાઈટ ફિટીંગ તથા કંટ્રોલ પેનલના સ્પેસીફીકેશન બાબત.

સંદર્ભ:- (૧) આપની અરજી નં. 110098 તા. 11/5/18
(૨) સી.ઈ/કમી.મંજુરી નં: 96 તા. 21/7/18

ઉપરોક્ત વિષય અનુસંધાને જણાવવાનુ કે આપના દ્વારા રજુઆત મુજબની વસાહતમાં સ્વખર્ચે સ્ટ્રીટ લાઈટ સુવિધા ડેવલપ કરવા ખર્ચના અંદાજ/ સુપરવિઝન ચાર્જ તથા સ્પેશીફીકેશન જણાવવા આવેલ રજુઆત અન્વયે સ્થળની જરૂરિયાત મુજબ પી.જી.વી.સી.એલ પોલ/વાયરીંગ માટેનુ તથા અત્રેના વિભાગના સ્ટ્રીટ લાઈટ સુવિધાના કામના વર્ષિક મંજુર રહેલ ભાવોથી સ્ટ્રીટ લાઈટ ફિટીંગ વિગેરે કામ માટે અંદાજ પત્ર તૈયાર કરવામા આવેલ છે. જે સબબ સુપરવિઝન ચાર્જ રૂ. 2023/- મ્યુ. ટ્રેઝરીમાં જમા કરાવવા તથા સ્ટ્રીટ લાઈટ માટેના લે-આઉટ પ્લાન અંગે સંદર્ભ-૨ થી સીટી એન્જીનિયરશ્રી/માન.કમિશ્નરશ્રીની મંજુરી પ્રાપ્ત થયેલ છે.

સ્ટ્રીટ લાઈટ સુવિધા મ્યુનિ.ના ધારાધોરણ મુજબ ડેવલપ કર્યા બાદ તે અંગેનુ એન.ઓ.સી અત્રેથી આપવામાં આવશે. બી.પી.એમ.સી એક્ટની કલમ-૨૨૪ અન્વયે તમામ સુવિધાઓ કોર્પોરેશન દ્વારા સંભાળવામા ન આવે ત્યા સુધી કોર્પોરેશન દ્વારા આપની સોસાયટીનુ મેઈન્ટેનન્સ કરવામાં આવશે નહી જેની નોંધ લેશો.

જ્યારે સક્ષમ સતા દ્વારા તમામ સુવિધાઓ સંભાળવાની થાય ત્યારે નજીકની સ્ટ્રીટ લાઈટમાં કનેક્શન આપવા માટે જરૂરી કામગીરી આપના દ્વારા કરાવવાની રહેશે અથવા નવા વિજ જોડાણની જરૂરીયાત ઉભી થયેથી સ્ટ્રીટલાઈટ માટે કોર્પોરેશનના નામનુ અલગથી વિજ-જોડાણ લેવાનુ રહેશે. જેનો સદરહુ એસ્ટીમેટની અંદાજીત રકમમાં સમાવેશ થતો નથી. ઉપરોક્ત જણાવેલ સુપરવિઝન ચાર્જની રકમ રૂ. 2023/- દિન પંદરમાં ભરપાઈ કરવાની રહેશે. તેમજ ફીટીંગ ફિટ કરતા પહેલા તેની ચકાસણી અત્રેના વિભાગે કરાવી સ્થળ ઉપર ફિટીંગ કામ પુર્ણ કરી ટ્રાયટેસ્ટ કરી શરૂ કર્યા બાદ અત્રેની કચેરીમાં લેખિત માંગણી કર્યેથી જરૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ વર્ક કમ્પલીશન આપવામાં આવશે. જે જાણ સારૂ.

બીડાણ: સ્ટ્રીટલાઈટ ફિટીંગ સ્પેસિફિકેશન

(સહી) 21/7/18
કાર્યપાલક ઈજનેર
રોશની વિભાગ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

BHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
ROSHNI DEPARTMENT

1	Supply, Erection, Testing and Commissioning of LED street light fittings single piece MCPCB with thermal pads, High pressure Aluminium Die cast, power factor - > 0.90, Efficiency - > 85%, IP - 65, working life 60,000 Hrs. Light source, Osram LED, Maximum Current across each LED (v), 650, 720, Maximum Temperature of Heat sink, 65'C, colour temperature - 2700 - 8000 k, Beam angle (LED) - 120', storage life - 35'C, cool white, warm white. Make: Crompton, Philips, Bajaj, Nessa, Hevalls, Goldwin, Promtech, Syska.	
	30W led streetlight fitting	૪ નંગ
2	single phase control panel with auto timer	—
3	p.s.c. pole with necessary wiring by PGVCL (For street light purpose.)	૪ નંગ

21/7/18
Executive engineer
roshni department